

CONSTRUCTEUR GARANTIE 20 ANS


ALU210 .COM



N°1 DE L'ALUMINIUM HAUT DE GAMME

GROUPE J'AIME MA MAISON / 123MAGALU  
278 RTE ST MESMIN 45750 ST PRYVÉ ST MESMIN  
SIRET 8976992030039

www.alu210.com  
02 18 88 66 66

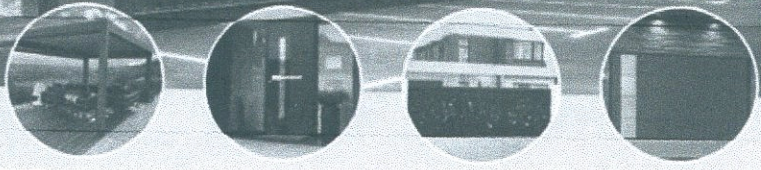

**Adressé à:**  
MEZAIR  
  
France  
mezairamar@yahoo.fr  
0623772407


VOTRE AGENT D'USINE



**Chadia RAJHI**  
0761543405  
COM@ALU210.COM

**PROPOSITION COMMERCIALE PR-EC-2605-0738**  
Code client: CU-EC-066664  
date : 11 mai 2026 (Delai: Immédiat)  
date de fin de validité : **5 JOURS**

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
-------------	-----	---------	-----	----------




**Portillon ARLES**  
Dimensions standard 1000mm (côte largeur entre piliers) x 1575mm  
Poussant à droite (Vue de l'extérieur)  
Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé  
Couleur décoration: Inox  
Gâche électrique: Non

20% 720,45€ 1 720,45€

Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage.  
Certifié Qualicoat Garantie 10 ans.  
Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé.  
Montant aluminium: Largeur:85 mm|Profondeur:48 m |Epaisseur cloisons:3 mm.  
Lames de remplissage: Hauteur 200 mm, profondeur 20 mm x Epaisseur 2.5 mm.  
Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché).  
Traverse haute Profondeur: 110 mm | Hauteur: 90 mm | Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion.  
Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère.  
Décoration lame filmé bois, ciment, acier, toile perforée, décoration alunox.

*Bon pour Accord*  
*[Signature]*



**Portail coulissant ARLES**  
Dimensions standard 3500 mm (côte largeur entre piliers) x 1575 mm  
Ouverture: Vers la Droite (vue de l'extérieur)  
Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol  
Moteur EXPERT210  
Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé  
Couleur décoration: Inox  
Option Wifi

20% 2 356,43€ 1 2 356,43€

Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage.  
Certifié Qualicoat Garantie 10 ans.  
Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé.  
Montant aluminium: Largeur:85 mm|Profondeur:48 m |Epaisseur cloisons:3 mm.  
Lames de remplissage: Hauteur 200 mm, profondeur 20 mm x Epaisseur 2.5 mm.  
Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché).  
Traverse haute Profondeur: 110 mm | Hauteur: 90 mm | Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion.  
Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère.  
Décoration lame filmé bois, ciment, acier, toile perforée, décoration alunox.

Accessoires pour le montage du moteur	20%	139,00€	1	139,00€
<b>Code promo moteur offert</b>		-591,20€	1	-591,20€